
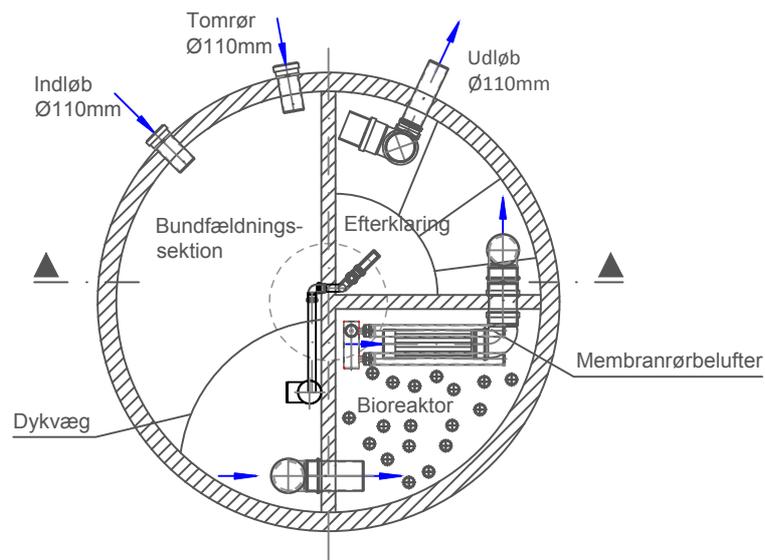


**Funktions- og målskitse ws bioclean™ 5 - 8 - 10 PE**  
**Beholder : Beton**

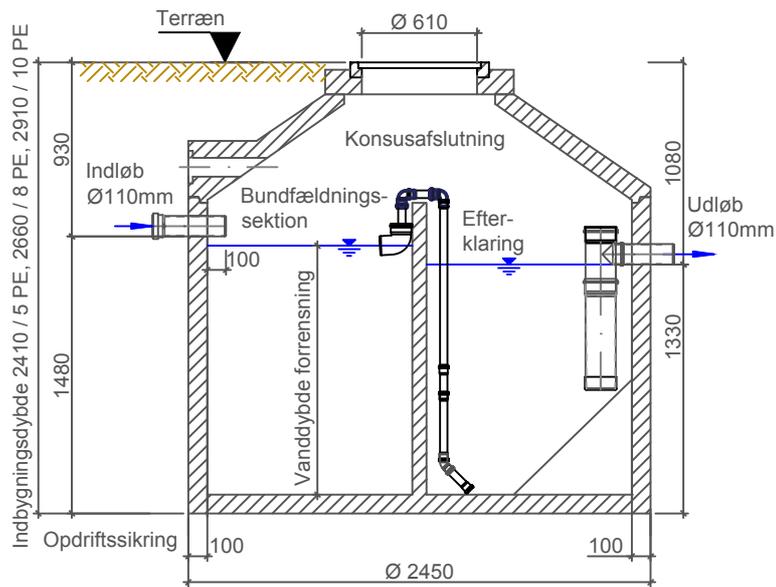

**Måltabel WS bioclean™ 5 - 8 - 10 PE**

Størrelser	Beton	Indbyggn. dybde	Vægt		Volumen	
	beholder		Total vægt	Tungest. enkelt del	Total	Forrensning
PE	Type	cm	t	t	m3	m3
5	3-Kammer	2410	6,2	4,8	4,55	2,41
8	3-Kammer	2660	6,88	5,45	5,5	2,9
10	3-Kammer	2910	7,5	6,1	7,44	4,0

Alle ovennævnte mål og vægte gælder for standard anlæg med kegleafslutning. Anlægget kan nemt tilpasses individuelle indløbs- og udløbskoter ved brug af top- eller brøndringe.

Indløb / Udløb kan hæves til:

Indløb / Udløb: 49 / 64 cm ved brug af flad afdækning med tre gangbare dæklser

Indløb / Udløb: 89 / 104 cm ved brug af nedsænket dæksel