



Ws Aquasmart™ udført i beton

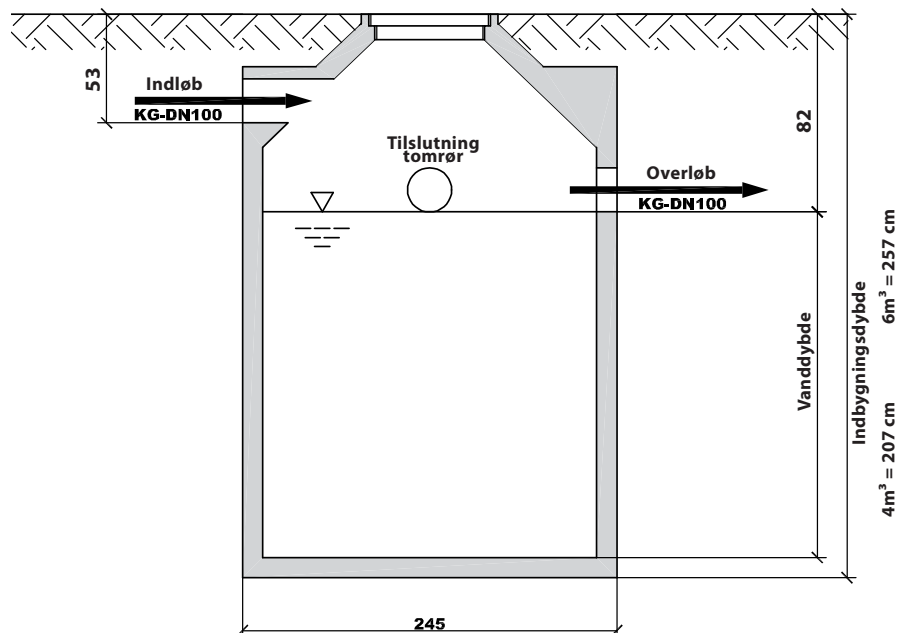


Ved levering med
kørefast dæksel (5t)
Alle mål + 9 cm

Kan også leveres med flad
afdækning med kørefaste
dæksler til 12,5 t og 40 t
belastning.

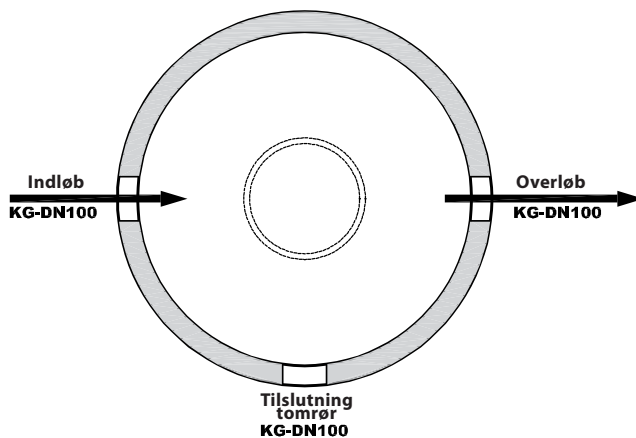

Flow bremse
Ø 110

Indløb




Strømnings-
fordeler




Udløb


Regnvandsfilter

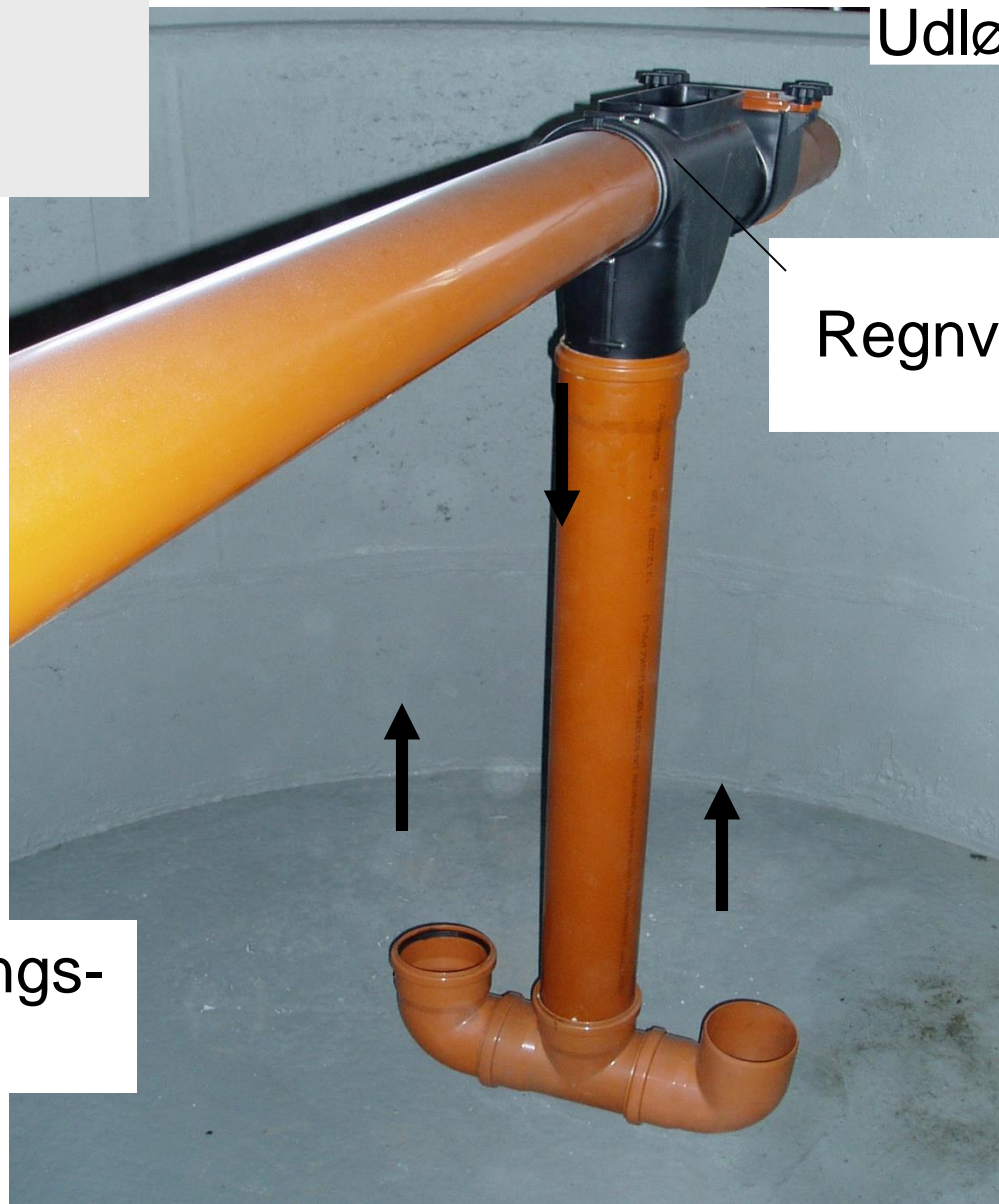

Regnvandsfilter WSP 100

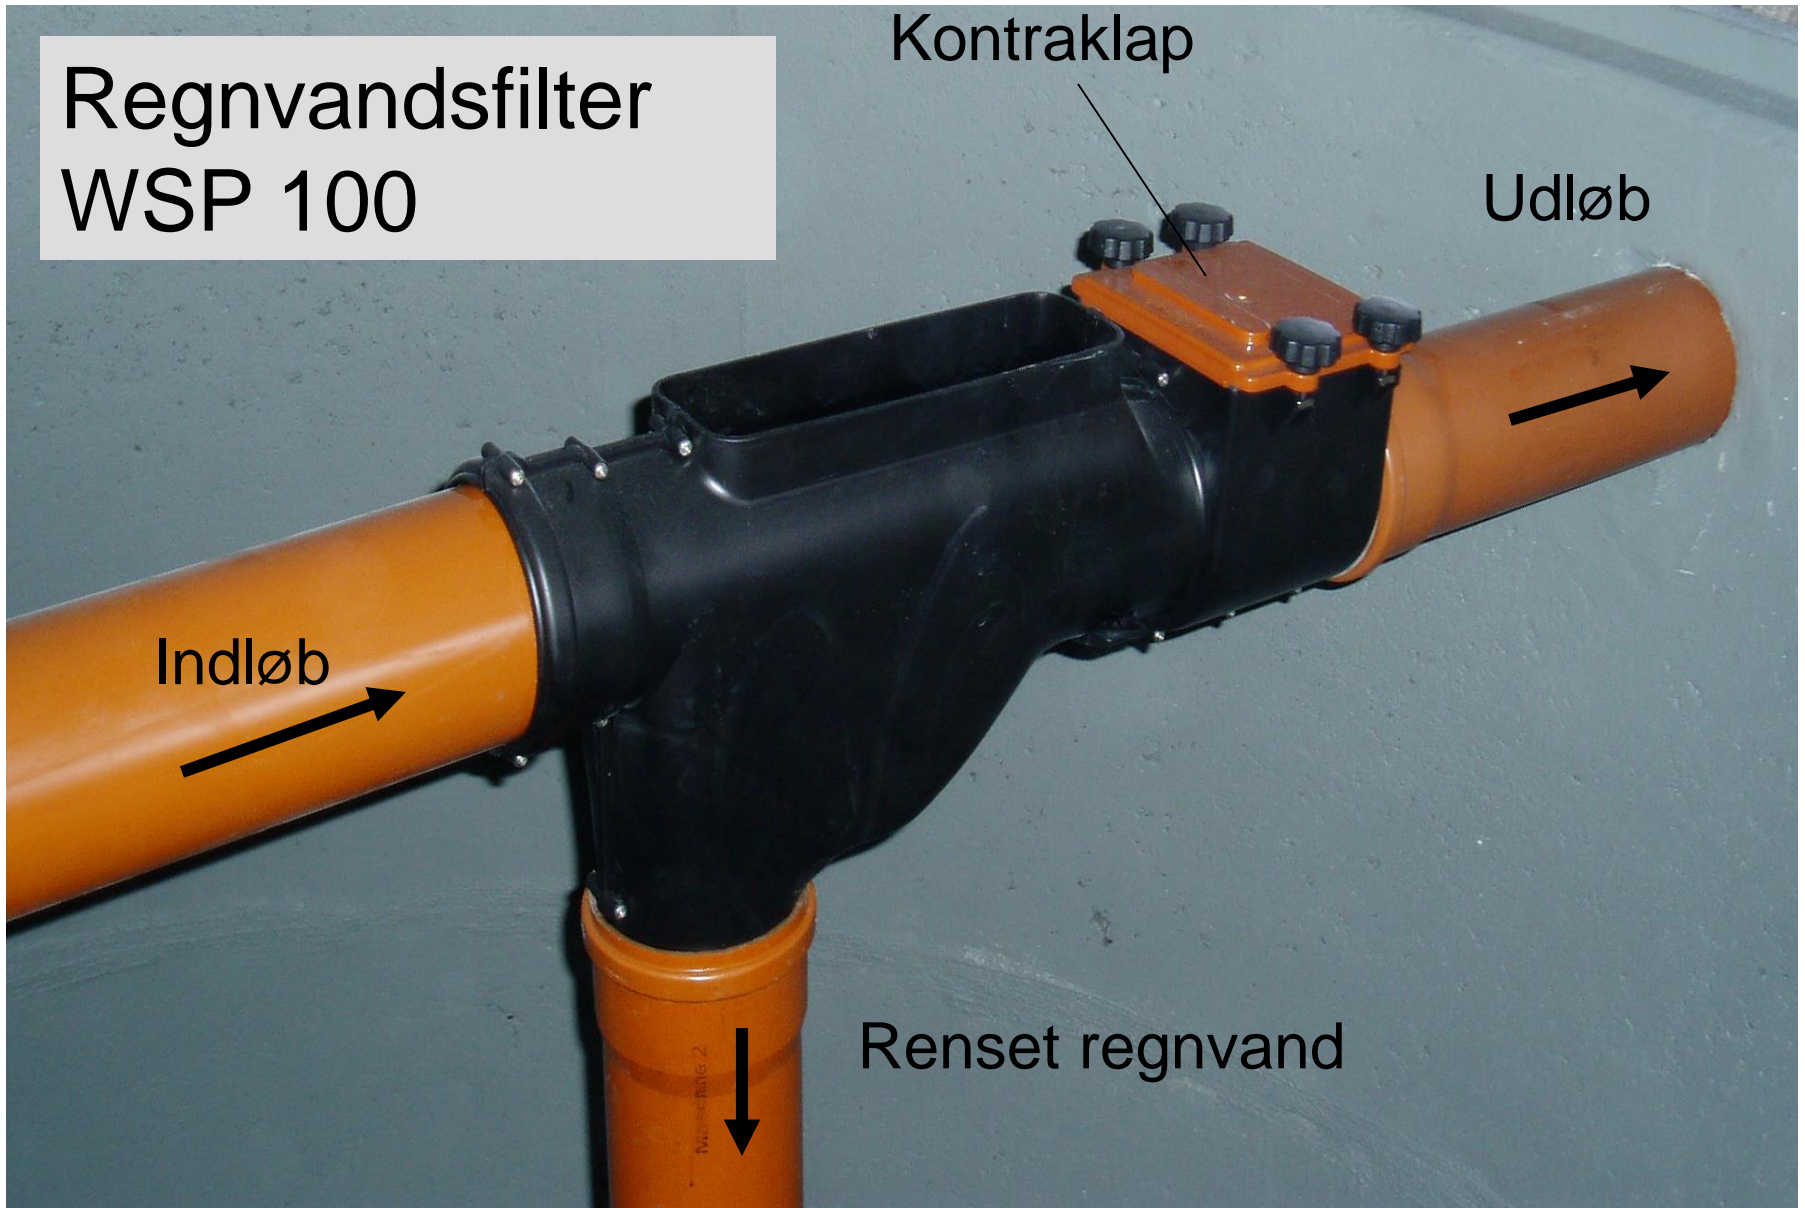

Regnvandsfilter WSP 100

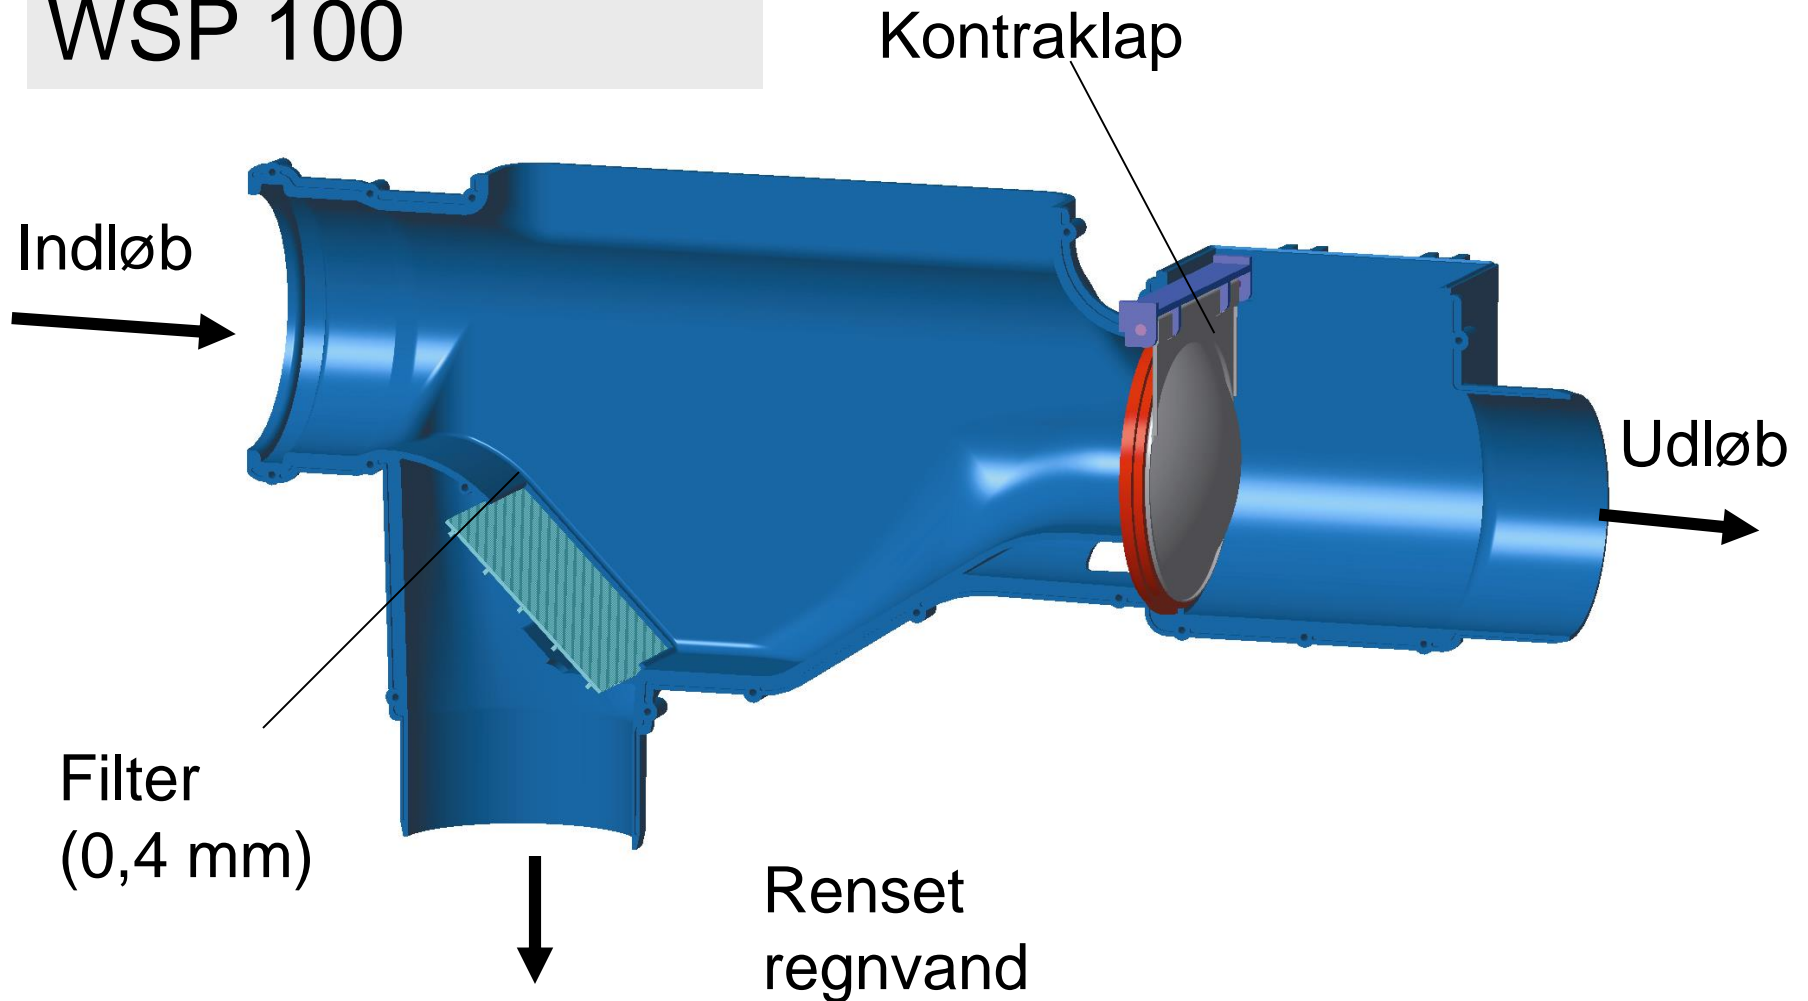


Indsugning til
huset

Tomrør
Ø 110 mm

Sugeslange
1"

Filter med
afspærringsventil
+ flyder

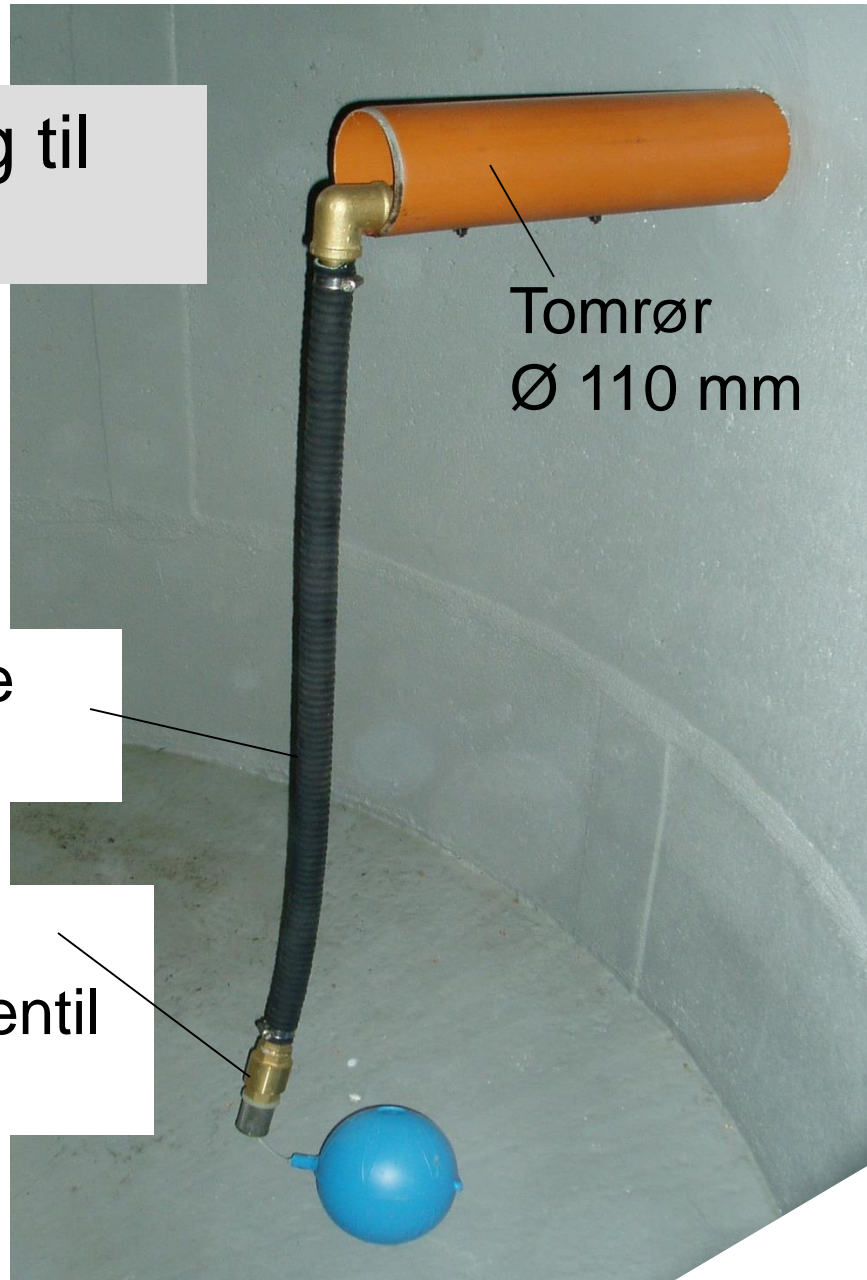

Kompaktstation

Til husets
installationer

Drikkevands-
cisterne

Drikke-
vand

Automatisk
ventil

Niveauvippe
(placeret i
regnvands-
beholder)

Sugeenhed

Sikkerheds
overløb

Suge
ledning

